



SYNPLAY 11

Diseñada pensando en niños y deportistas, la serie SYNPlay ofrece un césped artificial seguro que combina durabilidad y estética. Con filamentos de hierba cortos y no abrasivos y un respaldo de goma acolchado, este estilo de césped es ideal para un uso medio o intenso. Su estructura con gran densidad de fibras absorbe a la perfección la energía de los posibles impactos, lo cual garantiza un entorno de juego seguro para los niños y puede ayudar a reducir las lesiones comunes. Perfecto para gimnasios, centros de entrenamiento y zonas de juego infantiles, este césped tan versátil añade un toque de color y diversión a cualquier lugar. Disponible en 7 colores estándar y también en colores personalizados.


PELO CORTO

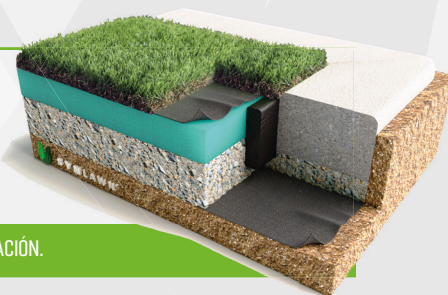
EN STOCK + COLORES DISPONIBLES

ACOLCHADO QUE ABSORBE LA ENERGÍA

TECNOLOGÍA DE ORIGEN VEGETAL


**PÓNGASE EN CONTACTO
CON SU DISTRIBUIDOR
SYNLAWN LOCAL PARA
LA INSTALACIÓN.**

NO A ESCALA. SOLO A MODO DE ILUSTRACIÓN.


AGILIDAD

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
Altura hilo	11 mm ± 10%	ISO 8543
Proceso de fabricación	Pelo cortado con mechones	
Calidad	Producto sin metales pesados ni toxinas	DIN18035-7
Ancho x largo del rollo	4 m x ca. 25 m ± 1%	
Material de hilo	100% monofilamento de PE con rizo en PP	
Zona de hierba: colores	Varias opciones de colores	
Zona de hierba: decitex	8.000 Dtex / 8 Ply	
Zona de fibra rizada: colores	-	
Zona de fibra rizada: decitex	-	
Decitex total	8.000 Dtex / 8 Ply	
Forma de hilo	Rectangular	
Peso hilo	1.200 g/m ² ± 10%	ISO 8543
Backing	Tejido soporte PP + vellón hilado 100% PP, estabilización UV, ± 300 g/m ² ± 10%	
Peso de Backing	± 725 g/m ² ± 10%	
N° de puntadas / m	240 ± 10%	ISO 8543
N° de puntadas / m ²	50.400 ± 10%	ISO 8543
Galga / m ²	806.000 ± 10%	ISO 8543
Galga	3/16"	
Peso total	2.225 g/m ² ± 10%	ISO 8543
Resistencia al arranque/resistencia a la tracción	15 N/mm / ≥ 25 N (después de envejecimiento en agua)	EN 4919
Pruebas	REACH anexo XVII entrada 50, EN 71-3 tabla 2 categoría 3	
Permeabilidad	> 1.600 - 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Estabilidad dimensional	≥ 1%	EN 13746
Método de instalación	Colocación flotante	
Relleno	Arena de cuarzo, granulometría: 0,5-1,0 mm	
Tipo de arena/Recomendación	mín. 80% arena redondeada / mín. 8 kg por m ² para estabilización	
Garantía	15 años*	

*Las condiciones de garantía vinculantes resultan exclusivamente de los Términos y condiciones de garantía vigentes.