
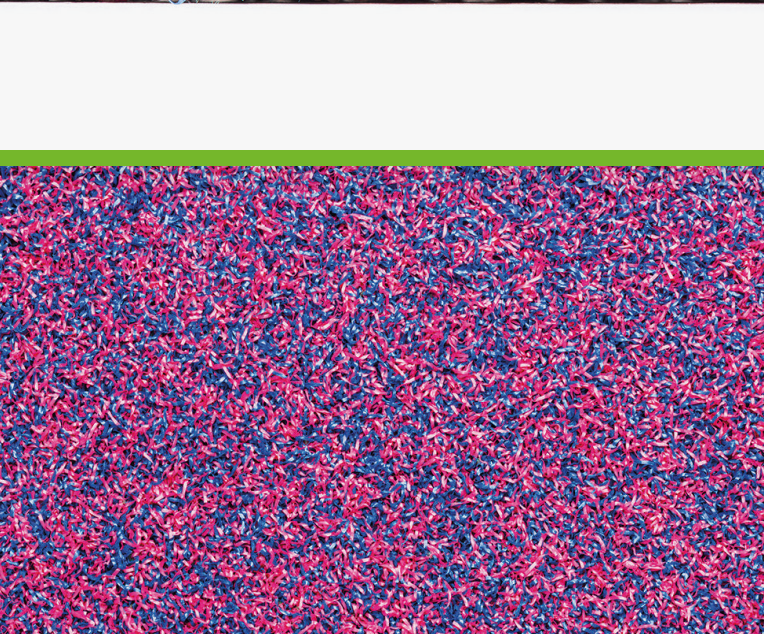
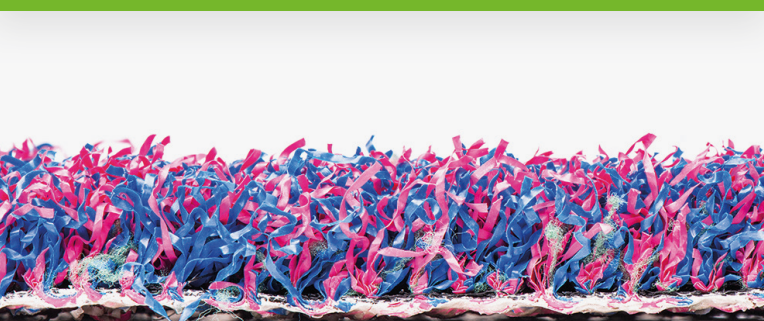


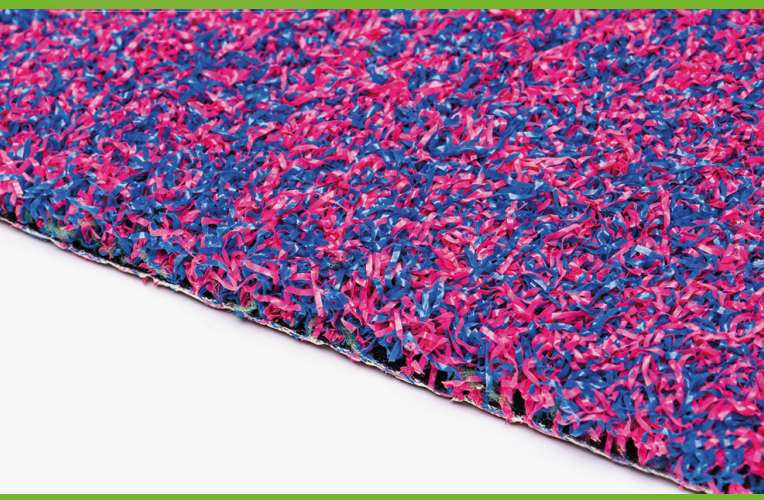

SYNPLAY 24

Dieser auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegte Kunststoffrasen ist die erste Wahl für Spiel- und Beweglichkeitstrainingsflächen. Den besonderen Anforderungen von spielenden Kindern und Sportlern entsprechend verfügt dieser Rasen mit geringer Florhöhe über eine energieabsorbierende Polsterung, die zur Verringerung des Verletzungsrisikos beiträgt. Seine abriebfeste Oberfläche besteht aus getuftetem Nylon, so dass Sport und Spiel noch mehr Spaß machen und die Reibung reduziert wird. Zudem verblassen die UV-stabilisierten, farbfesten Garne bei Sonnenbestrahlung nicht, und sie erfüllen die Spielzeugnorm DIN EN 71-3, was sie bei Bereichen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Ästhetik zur perfekten Wahl macht.


IDEAL FÜR SPORT UND SPIEL

**BENUTZERDEFINIERT
FARBEN & DESIGNS**

AUF SICHERHEIT UND KRAFT AUSGELEGT

KURZFLOR


**WENDEN SIE SICH FÜR
INSTALLATIONSDetails AN
IHREN SYNLAWN-HÄNDLER**

NICHT MASSSTABGETREU. NUR ZUR VERANSCHAULICHUNG.


SPIELPLATZ

FITNESS

SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • 0800 5015676



SPEZIFIKATION	WERT	METHODE
Polhöhe	24 mm	± 10% ISO 8543
Fertigungsprozess	Getufteter Schnittflor	
Qualität	Schwermetall- und giftstofffrei	DIN18035-7
Rollenbreite x länge	4 m x ca. 25 m	± 1%
Garnmaterial	100 % PE Monofilament	
Garndaten: Farben	2 Farben (wählbar)	
Garndaten: Denier	8.000 Dtex / 8 Ply	
Unterstützungsgarn: Farbe	-	
Unterstützungsgarn: Denier	-	
Garn Dtex	8.000 Dtex / 8 Ply	
Garndaten: Faserform	Rectangular	
Poleinsatzgewicht	1.660 g/m ²	± 10% ISO 8543
Träger	PP Trägergewebe + 100% PP UV stabilisiert, ± 180 g/m ²	± 10%
Gewicht Beschichtung	± 725 g/m ²	± 10%
Anzahl Stiche pro meter	170	± 10% ISO 8543
Anzahl Stiche pro m²	17.900	± 10% ISO 8543
Anzahl Filemente pro m²	286.000	± 10% ISO 8543
Teilung	3/8"	
Gesamtgewicht	2.565 g/m ²	± 10% ISO 8543
Zugfestigkeit	15 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung)	EN 4919
Toxikologische Untersuchung	REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3	
Wasserdurchlässigkeit	> 1.600 - 1.800 L/h/m ²	EN 12616
Dimensionsstabilität	≥ 1%	EN 13746
Installationsmethode	Lose verlegt auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund	
Infill	Quarzssand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm	
Sandart/Empfehlung	min. 80% gerundete Körnung/min. 8 kg pro m ² zur Stabilisierung	
Garantie	15 Jahre*	

*Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus der erweiterten Herstellergarantie von SYNLawn.